FICHA TÉCNICA

Producto: **Adoquín Marrón**

Características Físicas:

Especificación	Valor nominal	Tolerancia o valor exigido por norma	Norma aplicable	Cumple la norma
Carga de rotura transversal	≥ 80 N/mm Clase T3	≥ 80 N/mm Clase T3	EN 1344:2002 Anexo D	Sí
Resistencia hielo / deshielo	FP 100 (100 Ciclos)	FP 100 (100 Ciclos)	EN 1344:2002 Anexo C	Sí
Resistencia a la abrasión	< 450 mm³ Clase A3	< 450 mm³ Clase A3	EN 1344:2002 Anexo E	Sí
Resistencia al deslizamiento / derrape	45 Clase U2	45 Clase U2	EN 1344:2002 Anexo F	Sí

Características Dimensionales

Tolerancia o valor exigido por norma					
Dimensiones (ver figura 1)		Valor medio de tolerancias	Recorrido		
Largo o Soga	206 mm	0,4√ D	0,6 √ D	EN 1344:2002 Anexo B	Sí
Anchura (o Tizón)	101 mm	0,4√ D	0,6 √ D		Sí
Grueso	47 mm	0,4√ D	0,6 √ D		Sí

Ladrillo sin variación sensible de color o alteración de la superficie coloreada
Ladrillo hidrofugado y sin piezas especiales
Apto para Tráfico rodado

Aspectos:

Especificación	Valor nominal	Tolerancia o valor exigido por norma	Norma aplicable	Cumple la norma
Reacción al fuego (1% de Materia orgánica)	Eurocalse A1	Eurocalse A1	UNE EN 13501-1	Sí
Conductividad térmica λ_{equiv} (w/mk)	0,57 Valor tabulado	0,57 Valor tabulado	UNE EN 1745	Sí
Comportamiento frente al fuego exterior	Satisfactorio	Satisfactorio	EN 1344:2002	Sí
Emisiones de asbesto y formaldehido	No contiene	No contiene	EN 1344:2002	Sí
Resistencia a los ácidos	NPD	NPD	EN 1344:2002	Sí
Bisel mayor de 7 mm	NO	NO	EN 1344:2002	Sí
Tratamiento químico despues de la cocción	Hidrofugado	Hidrofugado	EN 1344:2002	Sí

Presentación:

Sobre palet de madera	192
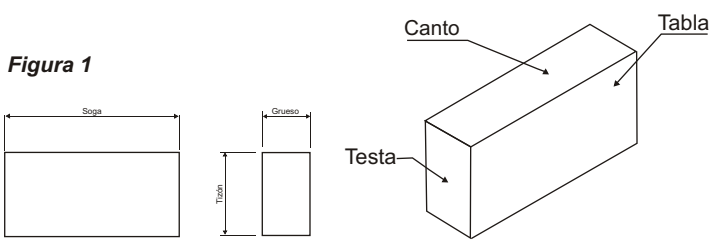
Figura 1